
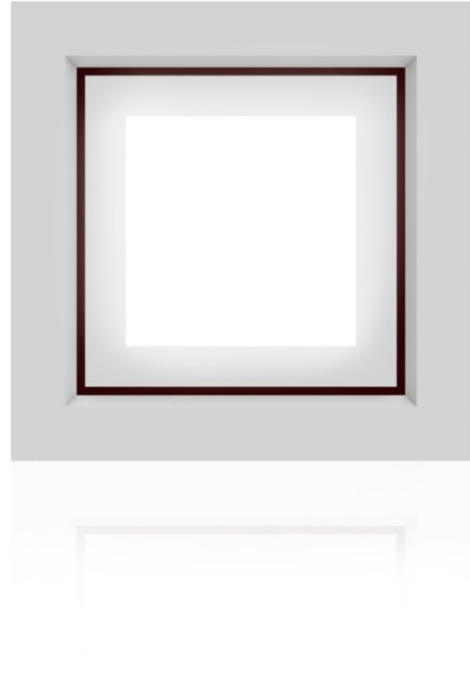


מפזר אויר מרובע עם תאורה

IN VI

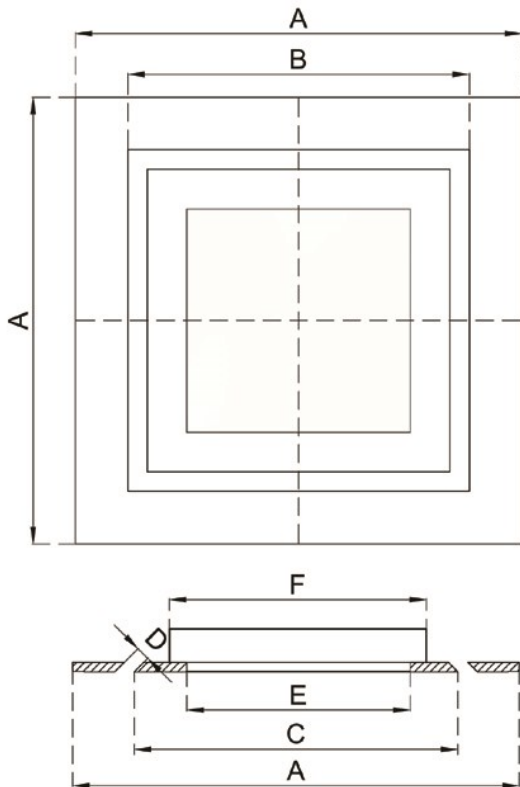

D	עובי מרווח 30 מ"מ (1.18 אינצ') בזווית של 45 מעלות
E	כיסוי בפרספקס לתאורה 400 מ"מ – 400 מ"מ (15.75- 15.75 אינצ')
F	קופסת תאורה 460 מ"מ - 460 מ"מ (18.11-18.11 אינצ') גובה = 60 ס"מ (2.36 אינצ')


A	מסגרת חיצונית 800 מ"מ (31.5 אינצ')
B	650 מ"מ (25.59 אינצ')
C	590 מ"מ (22.83 אינצ')
	משקל מוצר = 8.2 ק"ג (18.07 ליברות)

ספיקה למטר m ³ /h	ספיקה למטר CFM	מהירות יציאה M/S	מהירות יציאה FPM	שטח אפקטיבי	עובי מרווח
190.337271	112.029	0.75	150	0.0698	30mm
253.783028	149.372	1	200	0.0698	30mm
317.228785	186.715	1.25	250	0.0698	30mm
380.674542	224.058	1.5	300	0.0698	30mm
507.566056	298.744	2	400	0.0698	30mm
634.45757	373.43	2.5	500	0.0698	30mm
761.349084	448.116	3	600	0.0698	30mm

רמת רעש > 30 דציבלים

נגישות לגוף התאורה

לטיפול שוטף ותחזוקת גוף התאורה משוך את מסגרת טבעת התאורה ונתק אותה מהמגנטים.

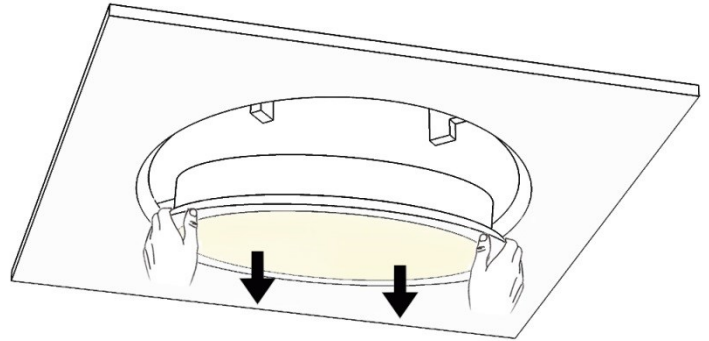


נתוני תאורה



סוג	PCB עגול עם לדים
גודל	450 מ"מ Ø (17.71 אינצ')
הספק	30 וואט - 60 וואט
לומינס	3000 לומינס
צבע אור	3000 קלווין
מסירת צבע	80%

נתוני שנאי

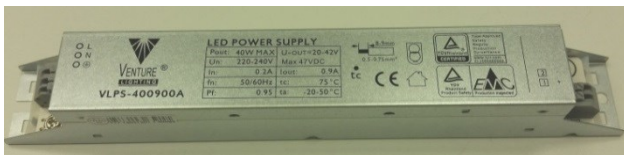

גודל	130-30-30 מ"מ (1.18 – 1.18 – 5.11 אינצ')
הספק	בין 30 וואט ל 60 וואט
<u>Multifunction Drivers</u>	
גודל	123-79-30 מ"מ (4.84-3.11-1.18 אינצ')
הספק	בין 40 וואט ל 60 וואט
SUPPORT DALI, SWITCH DIM	

