




מפזר אויר INVI LINE 1

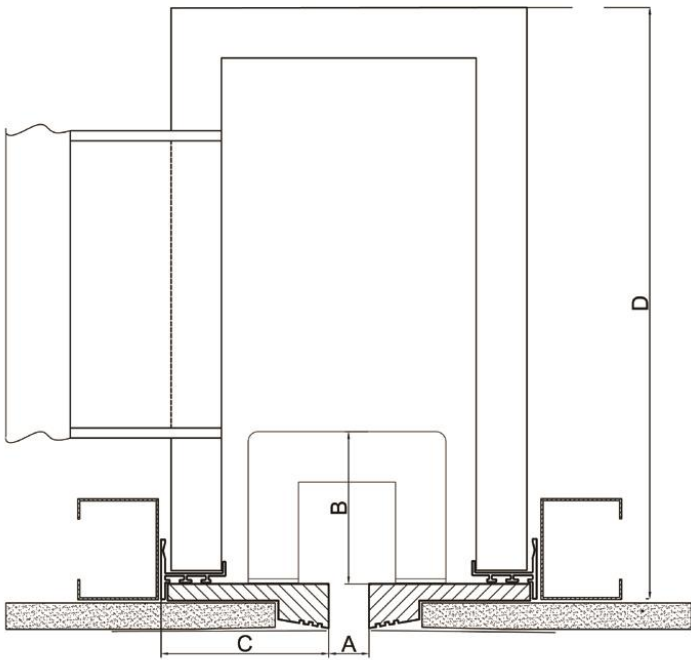

INVI LINE 1 SECTION

| | |
|---|---|
| A | עובי חריץ ע"פ דרישה |
| B | גובה גשרים 80 מ"מ (3.14 אינץ') |
| C | מרחק פרופיל מחרוץ לניצב גבס 82 מ"מ (3.22 אינץ') |
| D | גובה מתאם ע"פ גודל כניסת שרשורי שנדרש |
| | משקל מוצר למטר (ללא קופסת מתאם) = 3 ק"ג (6.61 ליברות) |



נתוני זרימת אויר למטר

| ספיקה למטר m ³ /h | ספיקה למטר CFM | מהירות יציאה M/S | מהירות יציאה FPM | שטח אפקטיבי | מרווח חריץ |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 72.7 | 42.8 | 2.032 | 400 | 0.01 | 10mm |
| 81.8 | 48.15 | 2.28 | 450 | | |
| 90.8 | 53.5 | 2.54 | 500 | | |
| 145.4 | 85.6 | 2.032 | 400 | 0.02 | 20mm |
| 163.61 | 96.3 | 2.28 | 450 | | |
| 181.7 | 107 | 2.54 | 500 | | |
| 218.1 | 128.4 | 2.032 | 400 | 0.03 | 30mm |
| 245.4 | 144.45 | 2.28 | 450 | | |
| 272.6 | 160.5 | 2.54 | 500 | | |
| 290.8 | 171.2 | 2.032 | 400 | 0.04 | 40mm |
| 327.22 | 192.6 | 2.28 | 450 | | |
| 363.5 | 214 | 2.54 | 500 | | |
| 363.5 | 214 | 2.032 | 400 | 0.05 | 50mm |
| 408.9 | 240.7 | 2.28 | 450 | | |
| 454.4 | 267.5 | 2.54 | 500 | | |

רמת רעש > 30 דציבלים