



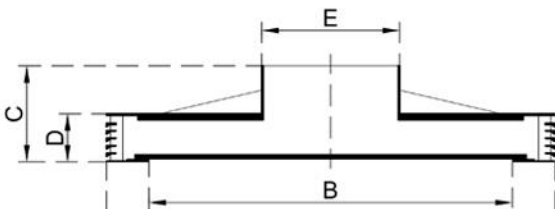

מפזרי אויר ON ROUND

חיבור ל 8 צול"

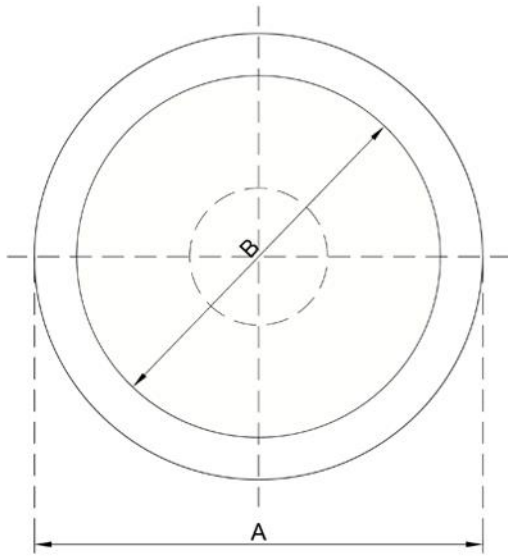

D	גובה טבעות 70.5 מ"מ
E	חיבור לשרשורי 8 צול"

A	מסגרת חיצונית 660 מ"מ (25.9 אינץ')
B	Ø535 מ"מ (21 אינץ')
C	141 מ"מ


מרווח חריץ	שטח אפקטיבי	מהירות יציאה FPM	מהירות יציאה M/S	ספיקה למטר CFM	ספיקה למטר m ³ /h
30mm	0.06	150	0.75	96.3	163
30mm	0.06	200	1	128.4	217
30mm	0.06	250	1.25	160	271
30mm	0.06	300	1.5	192	326
30mm	0.06	400	2	257	436
30mm	0.06	500	2.5	321	545
30mm	0.06	600	3	380	645

רמת רעש > 30 דציבלים



נגישות לגוף התאורה

לטיפול שוטף ותחזוקת גוף התאורה יש לבצע משיכה להורדת הטבעת המרכזית.

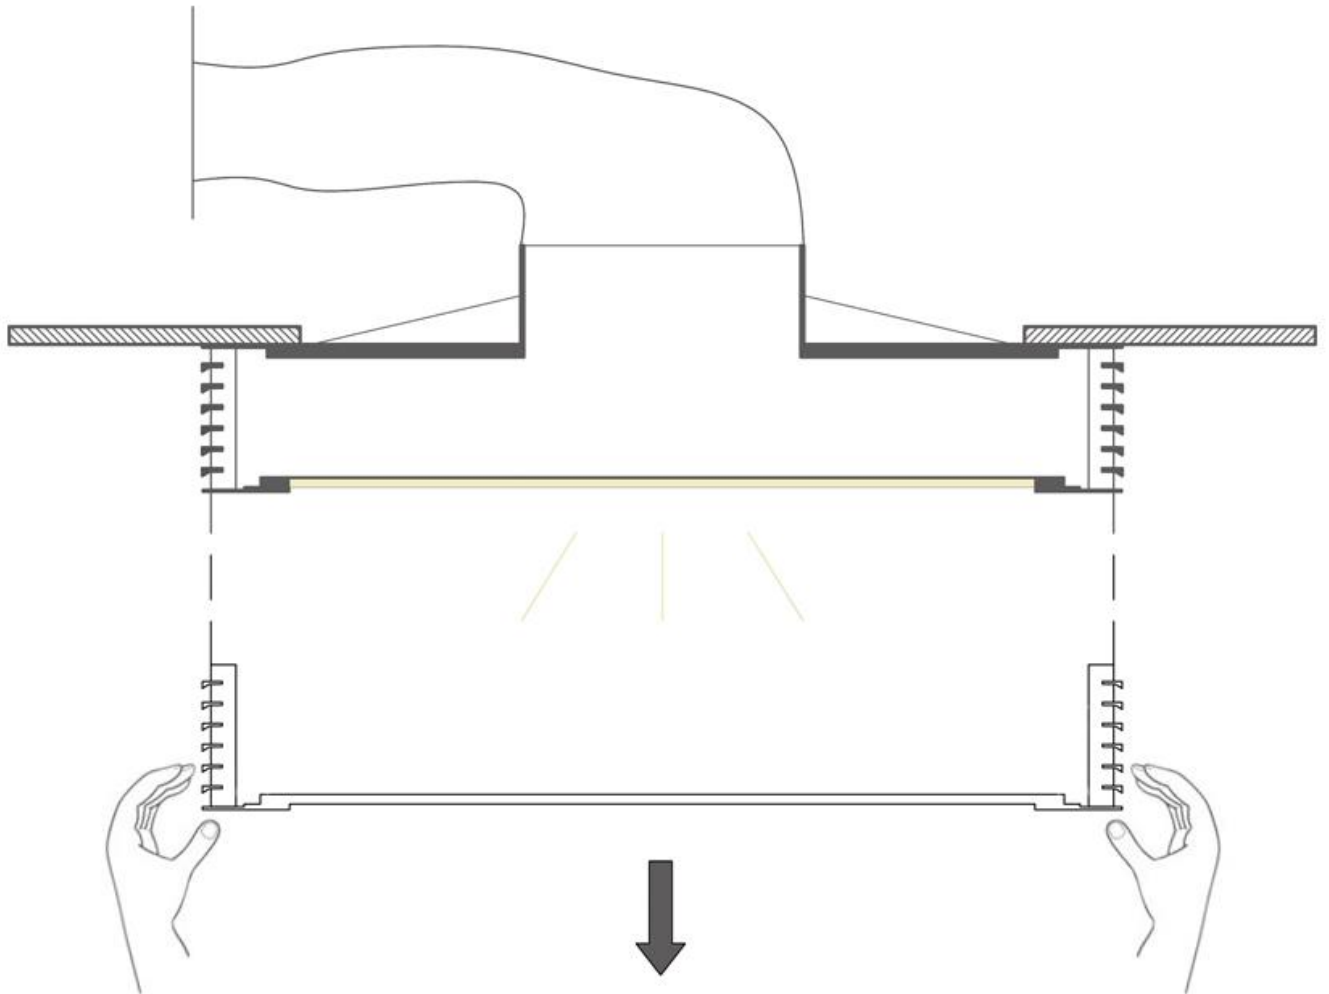

נתוני תאורה



	סוג
600 מ"מ Ø (23.6 אינץ')	גודל
54 וואט	הספק
5050 לומינס	לומינס
4500 קלווין	צבע אור
80%	מסירת צבע





מפזרי אויר ON round

חיבור ל 10 צול"

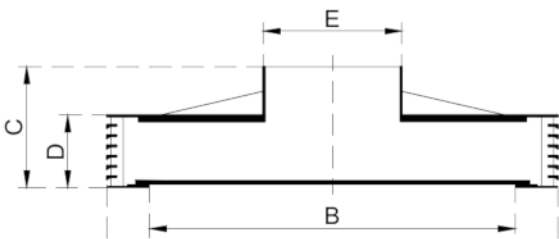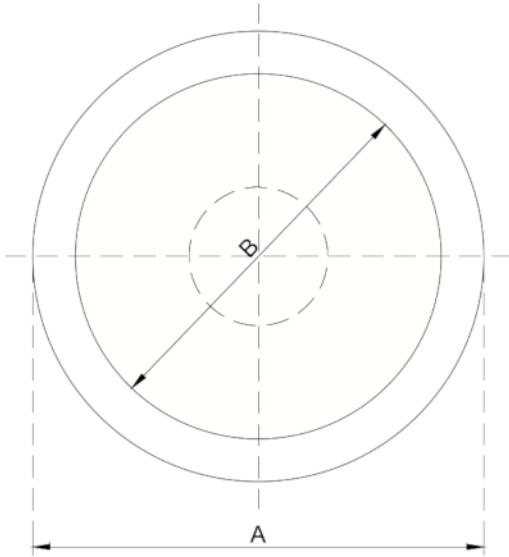

D	גובה טבעות 100 מ"מ
E	חיבור לשרשורי 10 צול"

A	מסגרת חיצונית 660 מ"מ (25.9 אינץ')
B	Ø535 מ"מ (21 אינץ')
C	177 מ"מ (69.6 אינץ')


מרווח חריץ	שטח אפקטיבי	מהירות יציאה FPM	מהירות יציאה M/S	ספיקה למטר CFM	ספיקה למטר m ³ /h
54mm	0.1	150	0.75	160	
54mm	0.1	200	1	214	
54mm	0.1	250	1.25	268	
54mm	0.1	300	1.5	321	
54mm	0.1	400	2	428	
54mm	0.1	500	2.5	535	
54mm	0.1	600	3	642	

רמת רעש > 30 דציבלים



נגישות לגוף התאורה

לטיפול שוטף ותחזוקת גוף התאורה יש לבצע משיכה להורדת הטבעת המרכזית.

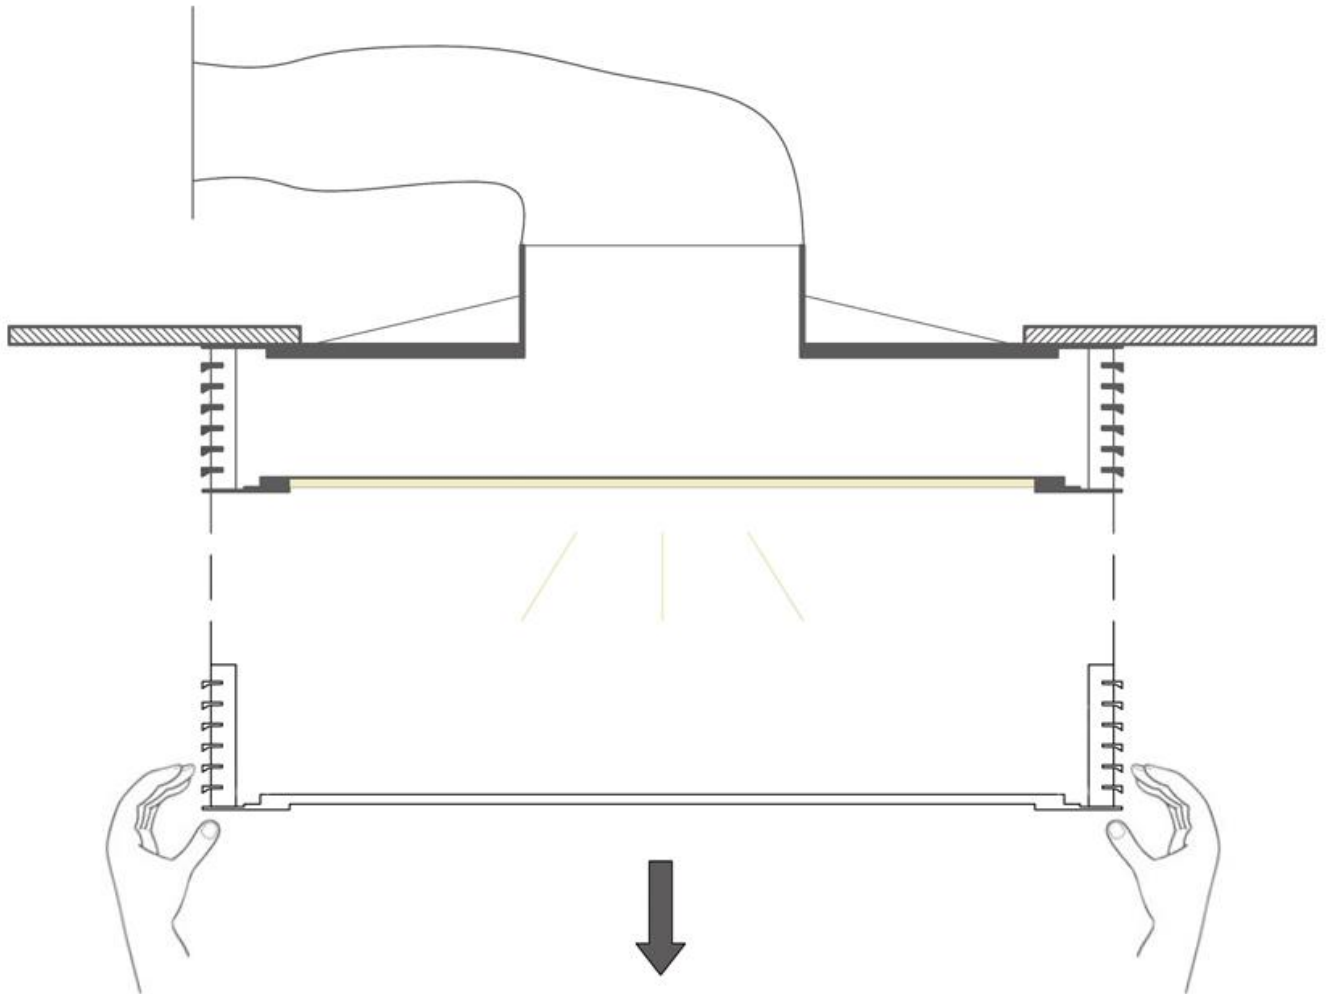

נתוני תאורה

	סוג
600 מ"מ Ø (23.6 אינץ')	גודל
54 וואט	הספק
5050 לומינס	לומינס
4500 קלווין	צבע אור
80%	מסירת צבע

